Utkast juli. 2019

Produktdatablad

UNIK Wall standard veggelement

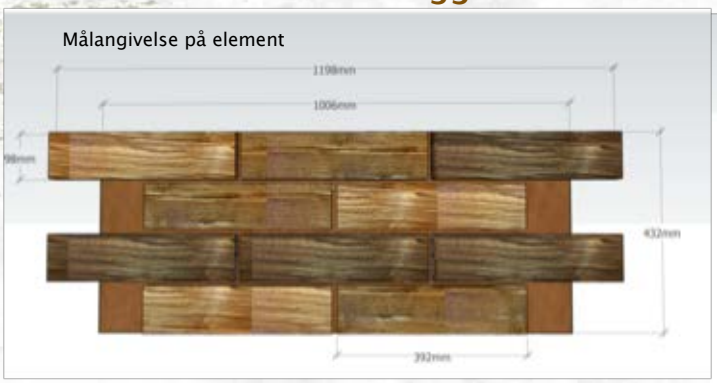

Fig.1

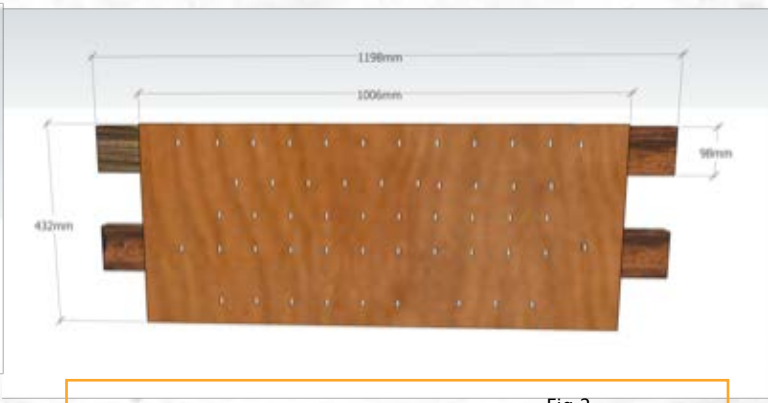

Fig.2

Bruksområde :

UNIK Wall standardelement brukes til:

- Innvendig/utvendig kledning - Støyskjerm - Levegg
- Fasadekledning - Balkongkledning - Kledning murverk

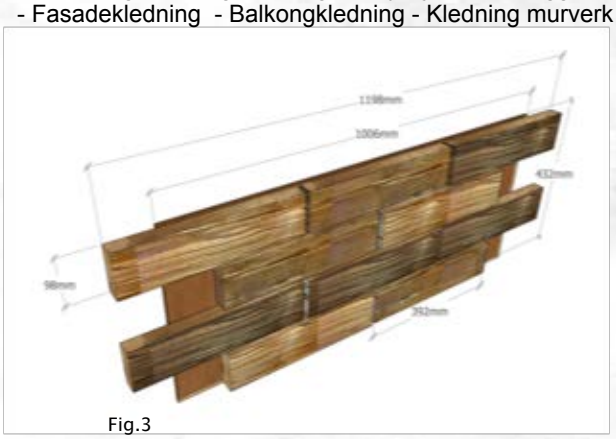

Fig.3

Beskrivelse

UNIK Wall standard veggpanel er småelement av i impregnert trevirke for utvendig bruk og ubehandlet furu for innvendig bruk med splittet overflater. (fig 1).
Baksiden (fig 2) består av 7mm vannfast finerplate med brun overflate i front og gul på baksiden for utvendig bruk. For innvendig bruk er småelementene av ubehandlet furu med 7mm finerplate. (fig.2). Overflaten på treverket kan linoljebehandles for utvendig bruk med flere farger for å gi treverk et unikt dekorativt uttrykk. Overflaten på treverket for innvendig bruk behandles med eks. Jotun Interiørbeis.

Tekniske måldata

Effektiv byggelengde	: 1006mm
Effektiv byggehøyde	: 440mm
Vekt pr. element inkl. stålnett	: ca. 7 kg
Frontareal pr. element	: ca. 0,45 m2
Antall element pr. m2	: 2,2 stk
Anbefalt stenderavstand	: ca. 0,5 m

Transport og lagring

Produktene er emballert på pall og sikret som transportkolli. Håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under transport.

Avfallsbehandling

Produkt: EAL 170201 og EAL 170405
Emballasje: EAL 170201 (trepalle) og 170203 (plast). For gjenvinning.

Montering / utførelse

Monteringsveidening er utarbeidet og finns tilgjengelig ved forespørsel på tlf 482 17020

NS 3420-kode for utførelse:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

12.23 Ytterveggg
12.24 Innervegg

NS 3451-kode for bygningsdel
77 Parker og hager

Referanse til NBI bygningsdel
524.213 Innervegger med trestendere

UNIK Wall As
Kjøpmannsgt.12
7500 STJØRDAL
Tlf: +47 482 17020
E-post: wetting@unikwall.no
www.unikwall.no
Internett: www.unikwall.no

Utkast feb. 2017

Produktdatablad

UNIK Wall støttemur-element

HMS-referanser

Miljødeklarasjon, miljømerking

Produktet består av rent trevirke av furu som er impregnert med kopperforbindelser og organiske fungicider og linolje. Det er utarbeidet en miljødeklarasjon, NEPD-472-330-NO Kobberimpregnert- trelast-i-kl-AB. "Environmental declaration of building products"

Arbeidsmijø

Dersom man skal bearbeide trykkimpregnert trevirke slik at det dannes mye støv, skal man bruke støvmaske av type P2.

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner 524:

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Trykkimpregnert trelast vil utvikle gasser som kan være helsefarlige ved brann

Innemiljøet

Produktet er ment for utvendig bruk og har normalt ingen betydning for inneklimaet.

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet

Miljøpåvirkning

En viss utlaking av kopper vil skje når trevirket utsettes for vannpåkjenning. Dette begrenses av å overflatebehandle produktet med linolje hvert 10-ende år.

Resursutnyttelse

Produktet består av fornybare ressurser.

Avfallsbehandling

Avfallstype	: Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering	: Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse - Næring	: Bygg og anlegg
NS 9431- Kode for avfallsbehandling	: 1142 / 0400 / 0600 /-----

Ansvarlig firma:

Leverandør impregnert virke	: Moelven Wood as
Organisasjonsnummer	: NO 941809030 mva
Postadresse	: Sagveien
Postnr. og poststed	: 2074 Eidsvoll Verk
Telefon	: (+47) 63 95 97 50
Telefax	: (+47) 63 95 97 80
E-post	: post.wood@moelven.no
Internettadresse	: www.moelven.no

Produsent	: UNIK Wall As
Organisasjonsnummer	: NO 941809030 mva
Postadresse	: Kjøpmanngate 12
Postnr. og poststed	: 7500 Stjørdal
Telefon	: (+47) 485 17020
Telefax	: (+47)
E-post	: post@unikwall.no
Internettadresse	: www.unikwall.no

UNIK Wall As
Kjøpmannsgt.12
7500 STJØRDAL
Tlf: +47 482 17020
E-post: wetting@unikwall.no
www.unikwall.no
Internett: www.unikwall.no

Utkast feb. 2017

Produktdatablad

UNIK Wall vegg-element

Tegninger

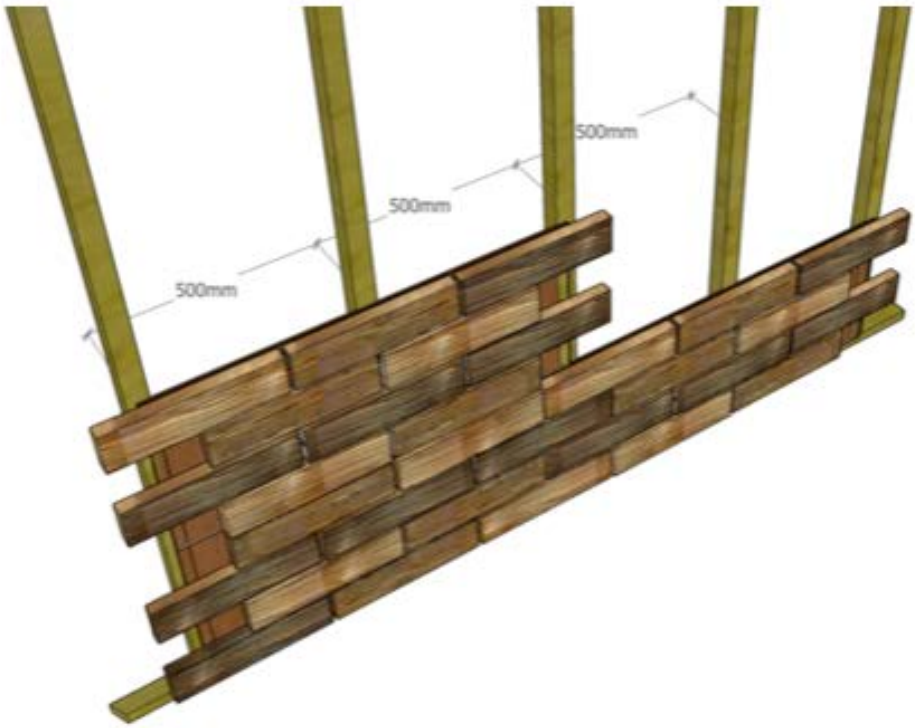

UNIK Wall As
Kjøpmannsgt.12
7500 STJØRDAL
Tlf: +47 482 17020
E-post: wetting@unikwall.no
www.unikwall.no
Internett: www.unikwall.no

Utkast feb. 2017

Produktdatablad

UNIK Wall vegg-element

Bilder

UNIK Wall As
Kjøpmannsgt.12
7500 STJØRDAL
Tlf: +47 482 17020
E-post: wetting@unikwall.no
www.unikwall.no
Internett: www.unikwall.no